

CASIO


New Product Release

RUGGED SMART
HANDY TERMINAL

DT-X400

持つ手がよるこぶ実感品質。

握りやすさをカタチにした独創のグリップデザイン

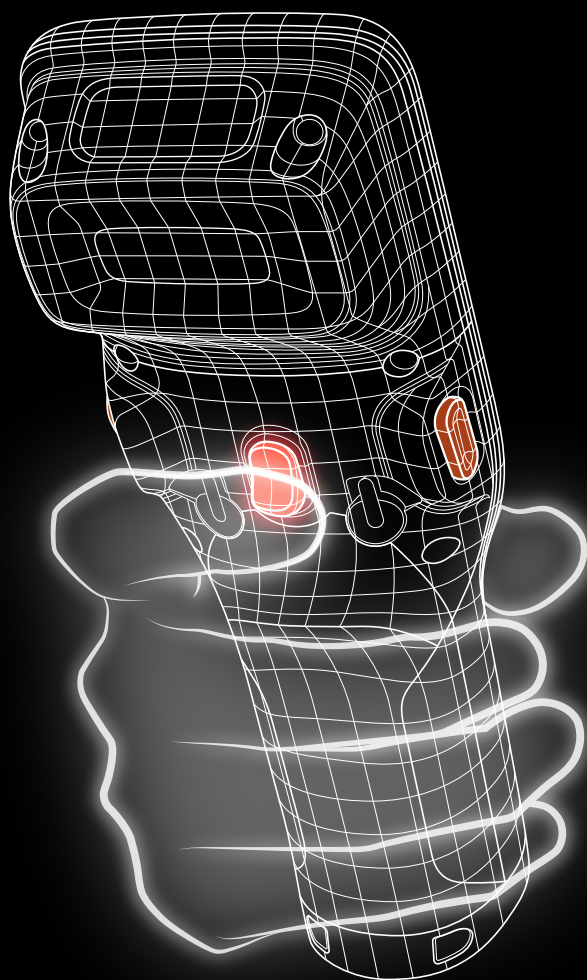

Android™ 8.1 搭載

ラグドスマートハンディターミナル DT-X400

Operability

- 持ちやすく操作しやすい
グリップ形状
- スキャンしやすい
3ボタン+背面トリガーキー

Accuracy

- 読取深度・難読性能に優れた
高性能スキャナ
- 押しやすい入力キーの
形状&レイアウト

Usability

- 電池寿命約30時間。
長時間使用を実現するスタミナ設計
- 落下強度3.0m、
IP67準拠の耐環境性能

製品を様々な角度から確認できる
webサイトはこちら



sys.casio.jp/DT-X400/

使いやすさが全方位進化。

Android™ 搭載、次世代グリップ型ラグドスマートハンディターミナル

持つ、狙う、読み取る。様々な動作に最適化した本体設計

誰もが使いこなせるツールを目指して。人間中心設計プロセスに基づき、現場が求める使いやすさを形に。

KEY LAYOUT

センタートリガーキーとカーソルキーを分離し誤入力を軽減。使用頻度の高いキーを画面直下に集約し操作性を向上。

TOP SIDE

縦横両軸にラウンド形状を施すことで、スキャン時のエイミングのしやすさとスムーズな指の動きを実現。

KEY FORM

ドーム状のキートップ形状で、キーの識別性を向上。手袋着用時などでも、確実な入力をサポート。

DISPLAY

視認性に優れた3.2インチの高精細タッチパネル液晶を搭載。手袋着用時でも操作できる抵抗膜方式を採用。

3-WAY SCAN BUTTON/TRIGGER

中央、側面、背面に、スキャンボタン・トリガーを配置。様々な持ち方にフィットし、素早く確実な入力を支援。

GRIP FORM

小指までしっかり握れる長さ、小さい手にもフィットする太さ、手首や腕が疲れにくい重量バランスを採用。

BACK SIDE


指を固定しやすい背面形状に、滑り止めのテクスチャーを施し、安定したホールドを実現。

スキャンのしやすさを徹底追求

ユーザーの動作解析や使用感などを分析し、中央、側面だけでなく、新たに背面にもトリガーを配置。さらにスキャナの読み取り角度が25°と60°の2ラインアップを用意。倉庫での棚読みやピッキング時に、手首を返さず自然な動作と視線で読み取り業務が行えます。

用途で選べるラインアップ

高所の棚読みに適したスキャン角度25°のモデルと机上のオーダーブック、床置きなどの段ボールなどの読み取りに適した下向きモデル(60°)をラインアップ。

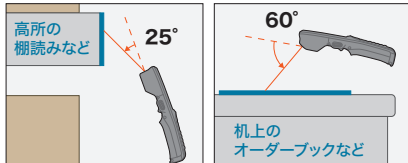

OSにAndroid™ 8.1を採用

Google社の各種サービスを利用可能なうえ、Android™ OS向けの業務用アプリケーションやクラウドサービスに対応。さらに、ワイヤレスLANを使用した1対Nの本体間転送ツール等、スムーズな導入・開発・運用を可能にします。



■主な仕様

	DT-X400-10	DT-X400-20	DT-X400-C21	DT-X400-WC21	DT-X400-C31	DT-X400-WC31
OS	Android™ 8.1					
CPU	Qualcomm 1.3GHz Quad Core					
メモリ	RAM: 2GB, FROM: 16GB					
表示	3.2型透過型カラー-TFT液晶(800×480ドット)、抵抗膜方式タッチパネル					
入力	テンキー(アルファベットキー)、CLRキー、エンターキー、カーソルキー、電源キー、Fnキー、ファンクションキー(F1~F8)					
トリガーキー	センタートリガーキー、Lトリガーキー、Rトリガーキー、背面トリガーキー					
スキャン	タイプ: 半導体レーザー					
読み取り角度	25°			60°		
カメラ	有効画素数: 800万画素、オートフォーカス、LEDフラッシュ					
NFC	ISO14443 Type A / ISO14443 Type B / Felica® / ISO15693					
GPS	内蔵、A-GPS対応					
ワイヤレスWAN	W-CDMA、LTE対応、nano SIMスロット×1、音声通話、データ通信対応					
ワイヤレスLAN	WPA2対応 IEEE802.11a/b/g/n準拠					
Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.1+EDR/LE、搭載プロファイル: GAP, SDP, SPP, DUN, PAN, HID (HOST)、HFP1.7 (16kHz)、GATT					
USB	USB 2.0(Type-C)×1、給電・充電機能					
カードスロット	microSD×1、SDXC対応					
センサー	加速度センサー、照度センサー、近接センサー					
耐環境性能	落下強度: 3.0m*1、防塵・防水: IP67準拠*2、動作温度: -20℃~50℃					

優れた耐環境性能

樹脂製タッチパネルと耐衝撃フレーム構造の採用により、落下強度3.0mを実現。さらに、IP67の防塵・防水性能、-20℃~50℃の温度環境にも対応。夏場の車内から冷凍倉庫まで、幅広い使用環境で快適に動作します。

快適運用を支える多彩な機能

- 丸一日の業務使用に余裕で応える約30時間*1の連続駆動
- ネット接続やデータ送受信に役立つIEEE802.11a/b/g/n規格準拠
- ヘッドセット機器や携帯プリンタなどを接続できるBluetooth®標準装備
- 屋外業務をサポートするGPS機能、LTE通信、音声通話対応*2
- NFCキッティングを実現するNFCリーダ/ライタ搭載*3
- 破損した荷物の写真撮影などに便利な800万画素カメラ内蔵*3

*1 JEITA Gモードでの使用時 *2 対応機種: DT-X400-WC21/WC31
*3 対応機種: DT-X400-C21/WC21/C31/WC31

	DT-X400-10	DT-X400-20	DT-X400-C21	DT-X400-WC21	DT-X400-C31	DT-X400-WC31
電源	リチウムイオン充電電池					
主電池	リチウムイオン充電電池					
電池寿命*3	約30時間					
副電池	リチウムイオン充電電池(内蔵)					
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約66(グリップ部: 約45)×約196×約38(グリップ部: 約33)mm					
質量(充電電池パック含む)	約260g					
付属品	ハンドストラップ、スタイラス、充電電池パック、取扱説明書					
主なオプション	● USBクレードル[HA-S6010] ● LANクレードル[HA-S6210] ● 集合充電器[HA-S36DCHG] ● デュアル充電器[HA-S32DCHG] ● 充電電池パック[HA-S20BAT] ● 液晶保護シート[HA-S90PS10] ● ハンドベルト[HA-S95HB] ● ACアダプタ 5V4A[AD-S50400A] ● ACアダプタ 12V5A[AD-S12500A] ● USB Type-Cケーブル[HA-S81USBC] ● AD-S12500A用ACコード[AC-CORD3]					

*1 コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。*2 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証し兼ねます。*3 JEITA HT標準動作モードに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。

製品の詳細は、ホームページをご覧ください。映像による製品紹介と様々な角度から製品を確認できるページもご用意しています。

sys.casio.jp/DT-X400/



⚠️ 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●このカタログの内容は、2018年7月現在のものです。●改良のため仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物と異なることがあります。●AndroidはGoogle LLCの商標です。Android ロボットは、Googleが作成および提供している作品から複製または変更したものであり、Creative Commons 3.0 Attribution ライセンスに記載された条件に従って使用しています。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.の登録商標であり、カシオ計算機はライセンスを取得しています。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。その他、本カタログに掲載の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。●カタログの中の画面は、ハメコミ合成です。

導入に関するお問い合わせは下記まで

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報
casio.jp/ht/

システム営業統轄部

PA推進室(海外向けモデルについてもご相談ください) Tel.03-5334-4866
法人営業部 Tel.03-5931-4991 中部営業所 Tel.052-217-8760
関西営業所 Tel.06-6243-1717