

■各部名称



IT-G600 オプションシステム構成



■主な仕様

モデル名	IT-G600		IT-G600		IT-G600		IT-G650		IT-G650		IT-G650		IT-G650	
	C21	C21-11	WC21	WC21-11	C31	C31-11	WC31	WC31-11	WC01	WC01-11	C21	C21-11	WC21	WC21-11
メーカー希望小売価格	オープンプライス													
OS	Android™ 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoC	Qualcomm SDA/SDM660, CPU: 2.2 GHz (Octa Core)													
メモリ	RAM: 4GB, ROM: 64GB, ストレージ拡張: microSD													
表示	ディスプレイ 4.7インチ透過型カラーTFT液晶 (1280×720ドット)						5.5インチ透過型カラーTFT液晶 (1440×720ドット)							
タッチパネル	静電容量式タッチパネル (Dragontrail Pro)*, マルチタッチ, グローブモード													
キータイプ	テンキー, ファンクションキー, スキャントリガーキー×3						ファンクションキー, スキャントリガーキー×2							
入力	C-MOSイメージャ(25°)		C-MOSイメージャ(60°)		—		C-MOSイメージャ(25°)		C-MOSイメージャ(60°)					
カメラ	有効画素数: 1300万画素, オートフォーカス, LEDフラッシュ													
NFC	ISO 14443 Type A / ISO 14443 Type B / Felica* / ISO 15693													
GPS	GPS(米国) / GLONASS(欧州) / BeiDou(中国) / みちびき(日本)対応, A-GPS対応													
ワイヤレス	—	GSM/W-CDMA/LTE対応	—	GSM/W-CDMA/LTE対応	—	GSM/W-CDMA/LTE対応	—	GSM/W-CDMA/LTE対応	—	GSM/W-CDMA/LTE対応	—	GSM/W-CDMA/LTE対応	—	GSM/W-CDMA/LTE対応
無線LAN	WPA2対応 IEEE 802.11a/b/g/n/ac													
Bluetooth*	Ver.5.0+EDR/LE													
USB	USB2.0 ハイスピード (Type-C)×1, 給電・充電機能													
I/F	カードスロット microSD×1 (SDXC対応), nanoSIM×1 (ワイヤレスWAN対応モデルのみ)													
音声	スピーカ, マイク, レシーバ, イヤホンマイクジャック													
センサー	近接, 照度, 加速度, ジャイロ, 地磁気													
環境性能	落下強度 1.8m ^{※1}		—		—		—		—		—		1.5m ^{※1}	
防塵・防水	IP67準拠 ^{※2}													
動作温度	-20℃~50℃													
主電池	リチウムイオン充電池 (3,000 mAh)													
電源	電池寿命 約20時間 ^{※3}						約20時間 ^{※3}							
副電池	リチウムイオン二次電池 (データ保持: 約4分 ^{※4})													
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	約75×180×18mm (突起部含まず)						約78×180×18mm (突起部含まず)							
質量 (充電電池パック含む)	約300g						約310g							
付属品	スタイラス, スタイラス紛失防止ひも, ハンドベルト, ネックストラップ, 充電電池パック, 取扱説明書													

※1 コングリット上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。※2 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証がなくなります。※3 JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。※4 主電池の未装着時、または残量がない場合。※拡張インターフェイスに外部デバイスを接続した際は、上記の仕様とならない場合があります。

▲安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

導入に関するお問い合わせは下記まで

カシオ計算機株式会社 | 製品情報 | メールでのお問い合わせ
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 casio.jp/ht/ https://casio.jp/support/ht/mail/

国内営業統轄部ES推進部システム推進室 (海外向けモデルについてもご相談ください。) …… Tel. 03-5334-4866
システム法人営業部 …… Tel. 03-5931-4991 関西営業所 …… Tel. 06-6243-1717

CASIO

RUGGED SMART
HANDY TERMINAL

IT-G600
IT-G650

THE FLAGSHIP
Android™ OS



■読み取りコード(スキャナ搭載モデル)

種類	読み取りコード
バーコード	UPC-A/UPC-E/EAN8(JAN8)/EAN13(JAN13)/Codabar(NW-7)/Code39/Interleaved2of5(ITF)/MSI/ISBT/Code93/Code128/GS1-128(EAN128)/Code32/GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14)/GS1 DataBar Truncated (RSS-14)/GS1 DataBar Limited (RSS Limited)/GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)
スタック型コード	PDF417/Micro PDF/Composite/Codablock F/GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked)/GS1 DataBar Expanded Stacked (RSS Expanded Stacked)/GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked)
2次元コード	Aztec/DataMatrix/Maxicode/QR Code/Micro QR/HanXin Code

■主なオプション(IT-G600/G650共通)

メーカー希望小売価格:オープンプライス

型番	内容
HA-U60IO	USBクレードル
HA-U62IO	LANクレードル
HA-U36DCHG	集合充電器
HA-U32DCHG	デュアル充電器
HA-U20BAT	充電電池パック
AD-S50400A	USBクレードル, LANクレードル用ACアダプタ(5V4A)
AD-S12500A*	集合充電器, デュアル充電器用ACアダプタ(12V5A)
AC-CORD3	AD-S12500A用ACコード
HA-S81USBC	本体-PC接続USBケーブル(Type-C)
DT-380USB-A	クレードル-PC接続USBケーブル(Type-B)

*電源コード別売

●このカタログの内容は、2022年6月現在のものです。●改良のため仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物と異なることがあります。●Google, Android, Google Play, Chrome は Google LLC の商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. U.S.A.の登録商標であり、カシオ計算機はライセンスを取得しています。Felicaは、ソニー株式会社の登録商標です。その他、本カタログに掲載の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。●オープンプライスの商品は、標準価格を定めておりません。●カタログの中の画面は、ハメコみ合成です。



THE FLAGSHIP

変革の時代に求められる独創のソリューションと
培ってきたノウハウを集約。
フラッグシップの進化は、ハイクオリティの先へ。



IT-G600

多彩な入力スタイル



10
Key

キータイプ



3
Key

トリガー



4.7
inch

画面サイズ



1.8
m

落下強度

IT-G650

見やすい大画面



Fn
Key

キータイプ



2
Key

トリガー



5.5
inch

画面サイズ



1.5
m

落下強度

見やすさ、ひときわ大画面

DISPLAY




1440x720ドット

5.5インチ
IT-G650



1280x720ドット

4.7インチ
IT-G600

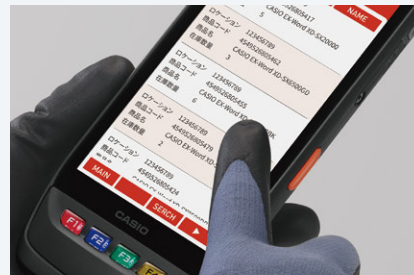

高感度タッチパネル

静電容量方式を採用し、タッチパネルの感度設定に対応。グローブモードや、ウェットモードなど状況に応じた設定が可能です。

持ちやすさ、しっかり

DESIGN



スタイリッシュデザイン

大画面液晶の視認性はそのままに、片手操作に適したスリムサイズを実現。

IT-G600	IT-G650
幅75mm	幅78mm
厚さ18mm	厚さ18mm



ラウンドフォルム



ウェブでチェック



丈夫で、長持ち

DURABILITY

耐環境性能

落下強度1.8m(IT-G650は1.5m)、
IP67準拠、動作温度-20~50°Cを実現。
幅広い使用環境に対応。




落下強度
1.8m

防塵・防水
IP67

連続駆動

約20時間

日本製の大容量バッテリーセルを使用。
ガスゲージ機能で、正確な状態管理が可能。

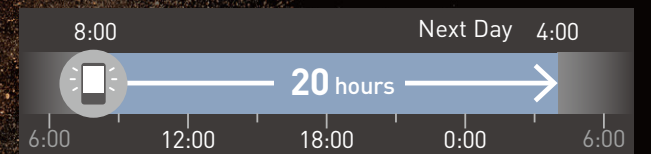

タフネス構造

衝撃性・防水性に優れた独自構造に加え、
高強度ガラスDragontrail Pro®を採用。

ウェブでチェック



すばやく、確実に

SCANNER



1D/2D対応C-MOSイメージャ

最新世代のデバイスを搭載。高速読取に加え、最大650mmの読み取り深度を実現。

デコードウインドウ機能

難読コード対応



JAN



QR-code



Code39

用途で選べるスキャン角度

25°のストレートモデルと、60°の下向きモデル。
2タイプのモデルをご用意。



[25°] 高所の棚読みや
ピッキングに。



[60°] 床置き梱包物やオーダー
ブックの読み取りに。

鮮明に、詳細に

CAMERA

1300万画素カメラ

伝票の電子化、店舗の陳列チェック、破損した荷物の
確認など、業務効率化に貢献。

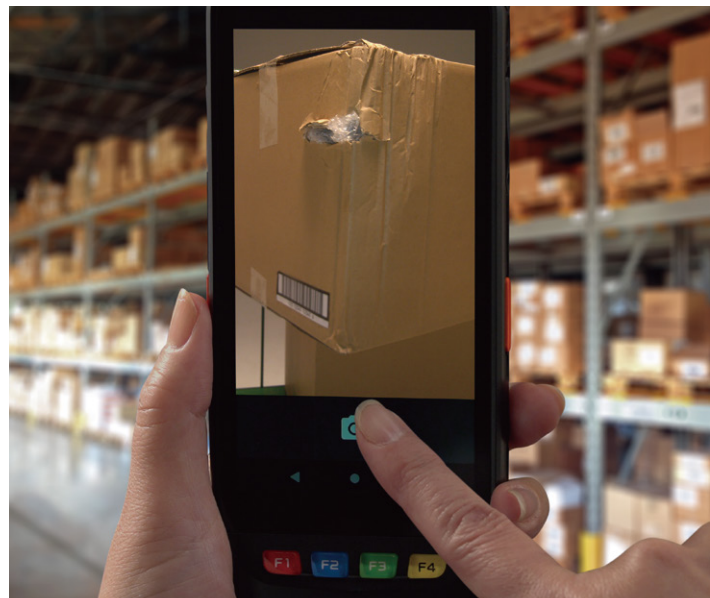

ウェブでチェック



快適動作を、さらに

PERFORMANCE

Qualcomm SDM660プロセッサ

業界トップクラスの処理能力を誇る2.2GHz OctaCore CPUに加え、
RAM4GB+ROM64GBを搭載。



Android™ 11/ Android™ 9

多彩なアプリ・サービスに対応した汎用性、拡張
性で、スムーズな導入・開発・運用を実現。

つながる、広がる

INTERFACE



拡張インターフェイス

一例ですが、「温度計測」「距離計測」
「暗所撮影」「位置情報」などその他
さまざまなセンサーと連携し、特定
業務に特化したデバイスを装着。
本体機能の拡張を実現します。



RFID装着例(拡張例)

- サーモカメラ
- 温度計測
- 暗所カメラ
- 位置情報
- 距離計測

RUGGED SMART HANDY TERMINAL

多彩な入カスタイル

IT-G600



見やすい大画面

IT-G650



	スキャナ	カメラ	LAN	WAN	NFC	Bluetooth®
IT-G600-C21/C21-11	25°	○	○	—	○	○
IT-G600-WC21/WC21-11	25°	○	○	○	○	○
IT-G600-C31/C31-11	60°	○	○	—	○	○
IT-G600-WC31/WC31-11	60°	○	○	○	○	○
IT-G600-WC01/WC01-11	—	○	○	○	○	○

4.7 inch 画面サイズ	10 key キータイプ	3 key スキャントリガー	13M カメラ	1.8 m 落下強度	IP67 防塵防水	20 時間 連続動作
-------------------	-----------------	-------------------	------------	---------------	--------------	---------------

	スキャナ	カメラ	LAN	WAN	NFC	Bluetooth®
IT-G650-C21/C21-11	25°	○	○	—	○	○
IT-G650-WC21/WC21-11	25°	○	○	○	○	○
IT-G650-C31/C31-11	60°	○	○	—	○	○
IT-G650-WC31/WC31-11	60°	○	○	○	○	○

5.5 inch 画面サイズ	Fn key キータイプ	2 key スキャントリガー	13M カメラ	1.5 m 落下強度	IP67 防塵防水	20 時間 連続動作
-------------------	-----------------	-------------------	------------	---------------	--------------	---------------

「Android Enterprise Recommended」とは、業務端末を安心・安全に利用いただく為、企業における厳しい要件を Google™ が検証する Android™ 搭載端末およびサービスの推奨プログラムです。IT-G600/IT-G650は、Android Enterprise Recommended プログラムの [Rugged (堅牢) カテゴリー] に対応しております。Android Enterprise Recommended について詳しくは Google™ のWebサイトをご覧ください。 <https://www.android.com/enterprise/recommended/>

withCパートナーソリューション

パートナーとの共創・協業で、ハード・ソフト両面から
様々な業種・業務の課題を解決。



ウェブでチェック



<https://web.casio.jp/withc/>